

Procedura azzeramento service Yamaha T Max 530

T Max 530

Yamaha >> T Max 530




Procedura Azzeramento indicatore sostituzione olio motore

L'indicatore lampeggia dopo i primi 1.000 km e 5.000 km, successivamente ogni 5.000 km per informare della necessità di cambiare l'olio motore.


Per l'azzeramento dell'indicatore Oil, dopo aver sostituito il lubrificante, procedere con le seguenti indicazioni:

- Premere il tasto sinistro A fino alla visualizzazione della voce "Oil [TripContachilometri Parziale](#) (azzerabile tramite apposito pulsant...)"
- Tenere premuto sempre il tasto sinistro A per almeno un secondo fino a quando il display inizia a lampeggiare.
- Premere nuovamente il tasto sinistro A per 3 secondi (mentre lampeggia la voce "Oil [TripContachilometri Parziale](#) (azzerabile tramite apposito pulsant...)" e il service verrà azzerato.

Note: Nel caso di cambio dell'olio prima della visualizzazione del messaggio, ricordarsi di azzerare l'indicatore per mantenere corretto l'intervallo di sostituzione.

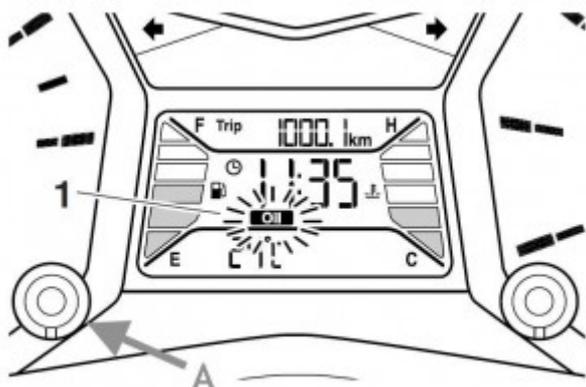

1. Indicatore cambio olio "Oil"

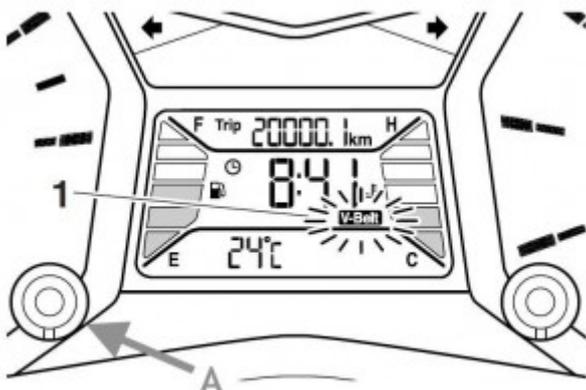

1. Indicatore di sostituzione cinghia

Procedura Azzeramento indicatore sostituzione cinghia trapezoidale (V-Belt)

L'indicatore lampeggia ogni 20.000 km per informare della necessità di cambiare la cinghia trapezoidale.

Per l'azzeramento dell'indicatore V-Belt, dopo aver sostituito la cinghia, procedere con le seguenti indicazioni:

- Premere il tasto sinistro fino A alla visualizzazione della voce "V-Belt"
- Tenere premuto sempre il tasto sinistro A per almeno un secondo fino a quando il display inizia a lampeggiare
- Premere nuovamente il tasto sinistro A per 3 secondi (mentre lampeggia la voce "V-Belt") e il service verrà azzerato.

Note: Nel caso di cambio della cinghia prima della visualizzazione del messaggio, ricordarsi di azzerare l'indicatore per mantenere corretto l'intervallo di sostituzione.

Partner:



Carpedia