



Mercedes Classe E (211): Problema Climatizzatore automatico a 4 zone Thermotronik

E-Class 211 [2002-10]

Mercedes-Benz >> E-Class 211 [2002-10]

Problema: Non raffredda i sedili posteriori

Inconveniente:


In caso di elevata richiesta di potenza frigorifera, viene raffreddata la parte anteriore mentre nella parte posteriore della vettura esce aria calda.

Causa:

Valvola intercettatrice scambiatore di calore difettosa.

Soluzione:

Sostituire la valvola intercettatrice per lo scambiatore di calor.

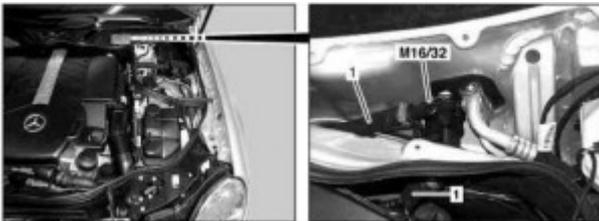

Partner:



Carpedia